

Aufmaßblatt

Raum

Profil**Kunststoff**

- IDEAL 4000
 IDEAL 5000
 IDEAL 8000
 energeto 5000
 energeto 8000 ED

Kunststoff-Aluminium

- energeto view
 Twinset 8000
 Twinset 8000 ED

Holz

- Profil Classic IV68
 Profil Roundline IV68
 Profil Classic IV78
 Profil Roundline IV78

Holz-Aluminium

- Idealu 68 mm
 Idealu 78 mm
 Plano
 Eco Idealu
 Eco Plano

Farbe/Dekor**(ggf.) Holzart****Fenstertyp****Maße**

Außenbreite mm

Innenbreite mm

Außenhöhe mm

Innenhöhe mm

Diagonale mm

Verglasung

- Ug 1,1 (2-fach) Ug 1,0 (2-fach) Ug 0,7 (3-fach) Ug 0,6 (3-fach)

thermisch getrennter Randverbund

- ja nein

Schallschutz

- 32 db (Klasse 2) 36 db (Klasse 3) 38 db (Klasse 3) 42 db (Klasse 4) 45 db (Klasse 5)

Sicherheitsverglasung

- VSG 8 mm innen Durchwurffhemmende Verglasung A1 VSG 8 mm innen und außen
 VSG 8 mm außen Durchwurffhemmende Verglasung A3

Ornamentverglasung

- ja nein

Sprossen

Helima (SZR-Sprosse)	Wiener (aufgesetzte Sprosse)				glasteilende (echte Sprosse)		
<i>Kunststoff, Kunststoff-Alu, Holz, Holz-Alu</i>	<i>Kunststoff</i>	<i>Kunststoff-Alu</i>	<i>Holz</i>	<i>Holz-Alu</i>	<i>Kunststoff, Kunststoff-Alu</i>	<i>Holz</i>	<i>Holz-Alu</i>
<input type="checkbox"/> 18 mm <input type="checkbox"/> 26 mm <input type="checkbox"/> 45 mm	<input type="checkbox"/> 26 mm <input type="checkbox"/> 46 mm	<input type="checkbox"/> 26 mm	<input type="checkbox"/> 22 mm <input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 42 mm	<input type="checkbox"/> 26 mm <input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 42 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm <input type="checkbox"/> 84 mm <input type="checkbox"/> 104 mm	<input type="checkbox"/> 45 mm <input type="checkbox"/> 55 mm <input type="checkbox"/> 80 mm <input type="checkbox"/> 130 mm	<input type="checkbox"/> 76 mm <input type="checkbox"/> 120 mm

Beschlag

- Basissicherheit
 Widerstandsklasse 1 (RC 1 N)
 Widerstandsklasse 2 (RC 2 N)

Griffe

- standard weiß
 abschließbar weiß
 Design-Griff Edelstahl
 standard silber
 abschließbar silber

Außenfensterbank

- weiß
 silber
 C34 Dunkelbronze

Länge mm

Ausladung mm

Seitenabschlüsse

- Putz
 Klinker
 Gleitabschluss Kunststoff
 Gleitabschluss Alu

Stockrahmendichtung

- ja
 nein

Fensterbankhalter (ab 150 mm)

- ja
 nein

Fensterbankanschlussprofil

- ohne
 Innen- + Außenfensterbank 30 mm
 Steinbank 30 mm
 Steinbank 50 mm

Rollladen

- Aufbaurollladen (keine Maßangabe erforderlich)
 Vorbaurollladen

Breite mm

- Rolladenführungsschienen ja nein
 Abrollprofil ja nein
 Deckelanschluss ja nein

Höhe mm

Antriebsart

- Motor
 Langhandkurbel
 Gurtwickler

Rahmenverbreiterung (in mm)

links

rechts

oben

unten

Exemplarische Ausföhlhilfe

Raum

Wohnzimmer EG

Profil**Kunststoff**

- IDEAL 4000
 IDEAL 5000
 IDEAL 8000
 energeto 5000
 energeto 8000 ED

Kunststoff-Aluminium

- energeto view
 Twinset 8000
 Twinset 8000 ED

Holz

- Profil Classic IV68
 Profil Roundline IV68
 Profil Classic IV78
 Profil Roundline IV78

Holz-Aluminium

- Idealu 68 mm
 Idealu 78 mm
 Plano
 Eco Idealu
 Eco Plano

Farbe/Dekor

Golden Oak

(ggf.) **Holzart****Fenstertyp****Maße**

Außenbreite mm

2124

Innenbreite mm

2120

Außenhöhe mm

2385

Innenhöhe mm

2380

Diagonale mm

Verglasung

- Ug 1,1 (2-fach) Ug 1,0 (2-fach) Ug 0,7 (3-fach) Ug 0,6 (3-fach)

thermisch getrennter Randverbund

- ja nein

Schallschutz

- 32 db (Klasse 2) 36 db (Klasse 3) 38 db (Klasse 3) 42 db (Klasse 4) 45 db (Klasse 5)

Sicherheitsverglasung

- VSG 8 mm innen Durchwurffhemmende Verglasung A1 VSG 8 mm innen und außen
 VSG 8 mm außen Durchwurffhemmende Verglasung A3

Ornamentverglasung

- ja nein

Sprossen

Helima (SZR-Sprosse)	Wiener (aufgesetzte Sprosse)				glasteilende (echte Sprosse)		
Kunststoff, Kunststoff-Alu, Holz, Holz-Alu	Kunststoff	Kunststoff-Alu	Holz	Holz-Alu	Kunststoff, Kunststoff-Alu	Holz	Holz-Alu
<input type="checkbox"/> 18 mm <input type="checkbox"/> 26 mm <input type="checkbox"/> 45 mm	<input type="checkbox"/> 26 mm <input type="checkbox"/> 46 mm	<input type="checkbox"/> 26 mm	<input type="checkbox"/> 22 mm <input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 42 mm	<input type="checkbox"/> 26 mm <input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 42 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm <input type="checkbox"/> 84 mm <input type="checkbox"/> 104 mm	<input type="checkbox"/> 45 mm <input type="checkbox"/> 55 mm <input type="checkbox"/> 80 mm <input type="checkbox"/> 130 mm	<input type="checkbox"/> 76 mm <input type="checkbox"/> 120 mm

Beschlag

- Basissicherheit
 Widerstandsklasse 1 (RC 1 N)
 Widerstandsklasse 2 (RC 2 N)

Griffe

- standard weiß
 abschließbar weiß
 Design-Griff Edelstahl
 standard silber
 abschließbar silber

Außenfensterbank

- weiß
 silber
 C34 Dunkelbronze

Länge mm

2124

Ausladung mm

50

Seitenabschlüsse

- Putz
 Klinker
 Gleitabschluss Kunststoff
 Gleitabschluss Alu

Stockrahmendichtung

- ja
 nein

Fensterbankhalter (ab 150 mm)

- ja
 nein

Fensterbankanschlussprofil

- ohne
 Innen- + Außenfensterbank 30 mm
 Steinbank 30 mm
 Steinbank 50 mm

Rollladen

- Aufbaurollladen (keine Maßangabe erforderlich)
 Vorbaurollladen

Breite mm

2124

Rolladenführungsschienen ja nein

Abrollprofil ja nein

Deckelanschluss ja nein

Höhe mm

2385

Antriebsart

- Motor
 Langhandkurbel
 Gurtwickler

Rahmenverbreiterung (in mm)

links

rechts

oben

115

unten

Aufmaßhilfe

Ermittlung der Höhe und des Fensterbankanschlussprofils im Altbau mit Aluminiumfensterbank

Ermittlung der Höhe

Messen Sie bei geöffnetem Fenster vom äußeren Fensterbrett aus diagonal nach innen oben.


Bestellmaß = ermittelter Wert - 10 mm

Ermittlung der Höhe des Fensterbankanschlussprofils

Höhe des Fensterbankanschlussprofils = **Bestellmaß** - **Innenhöhe**

(In der Regel beträgt die Höhe des Fensterbankanschlussprofils 30 mm oder 50 mm.)

Beachten Sie hierzu auch unser Anleitungsvideo unter fensterversand.com/videos

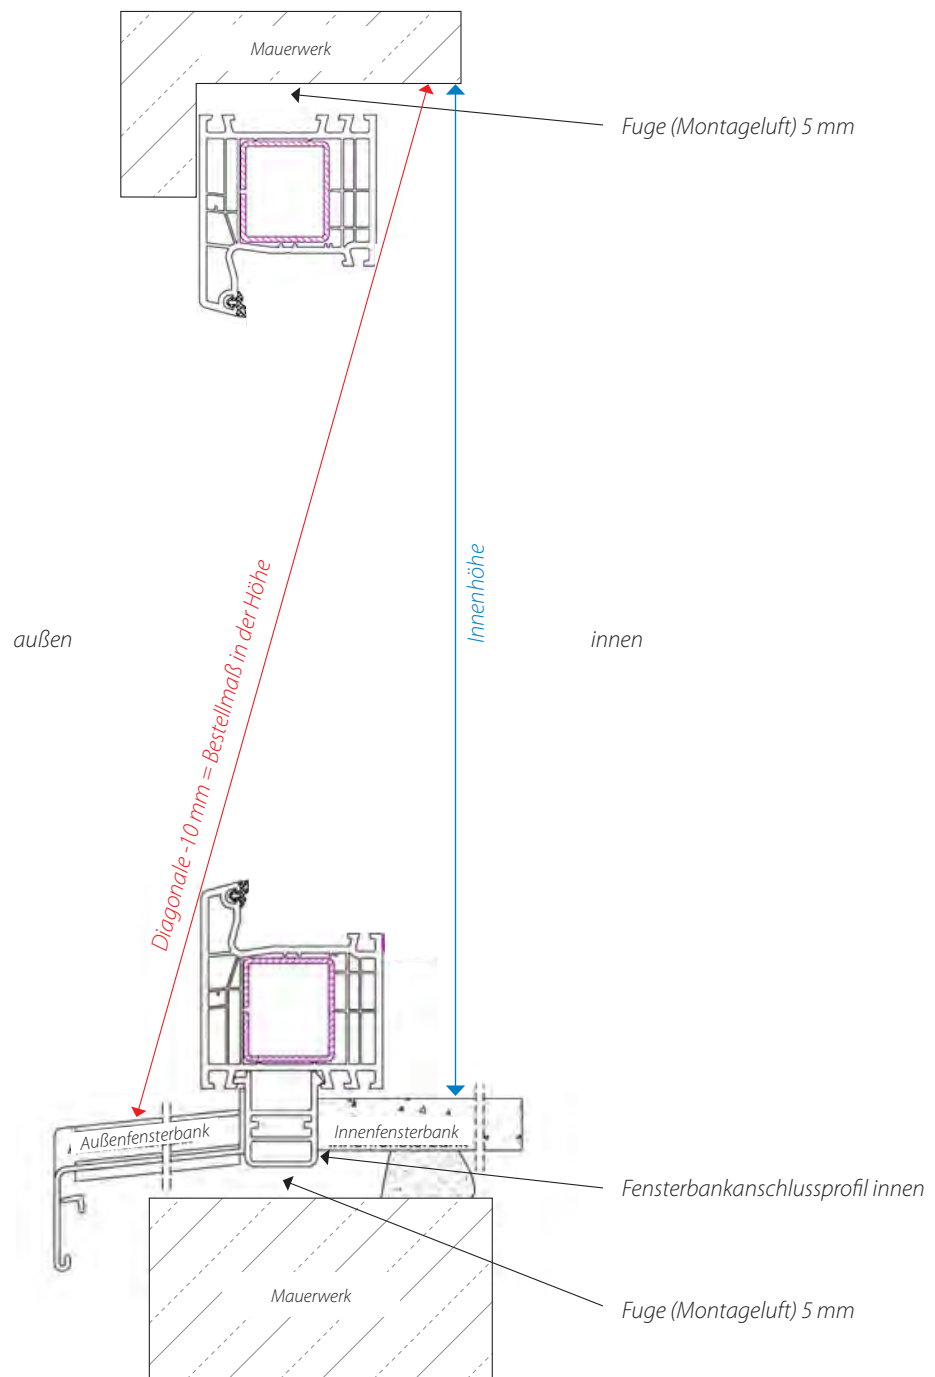

Vertikalschnitt Fenster

Ermittlung der Höhe und des Fensterbankanschlussprofils im Altbau mit Steinfensterbank

Ermittlung der Höhe

Messen Sie bei geöffnetem Fenster vom äußeren Fensterbrett aus diagonal nach innen oben.


Bestellmaß = ermittelter Wert - 10 mm

Ermittlung der Höhe des Fensterbankanschlussprofils

Höhe des Fensterbankanschlussprofils = **Bestellmaß** - **Innenhöhe**

(In der Regel beträgt die Höhe des Fensterbankanschlussprofils 30 mm oder 50 mm.)

Beachten Sie hierzu auch unser Anleitungsvideo unter fensterversand.com/videos

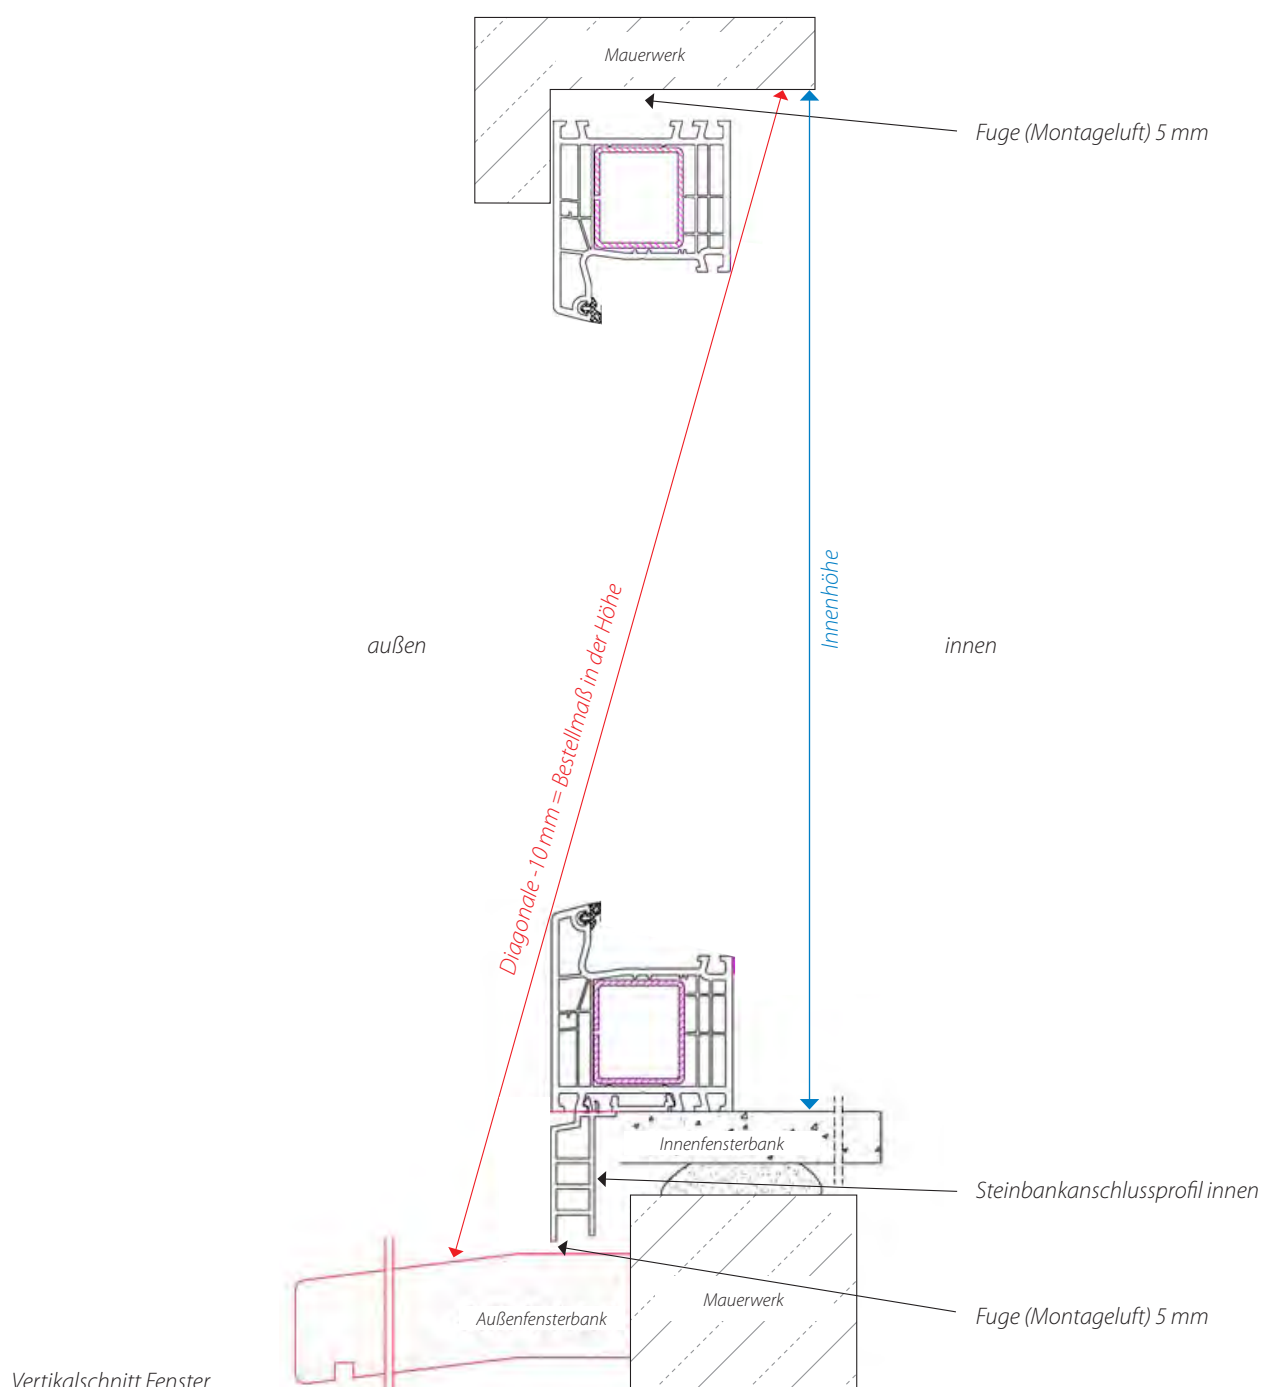


Ermittlung der Breite im Altbau mit Innenanschlag

Innenanschlag:

Das Mauerwerk ist innen breiter als außen.

Beachten Sie hierzu auch unser Anleitungsvideo unter fensterversand.com/videos

Horizontalschnitt Fenster

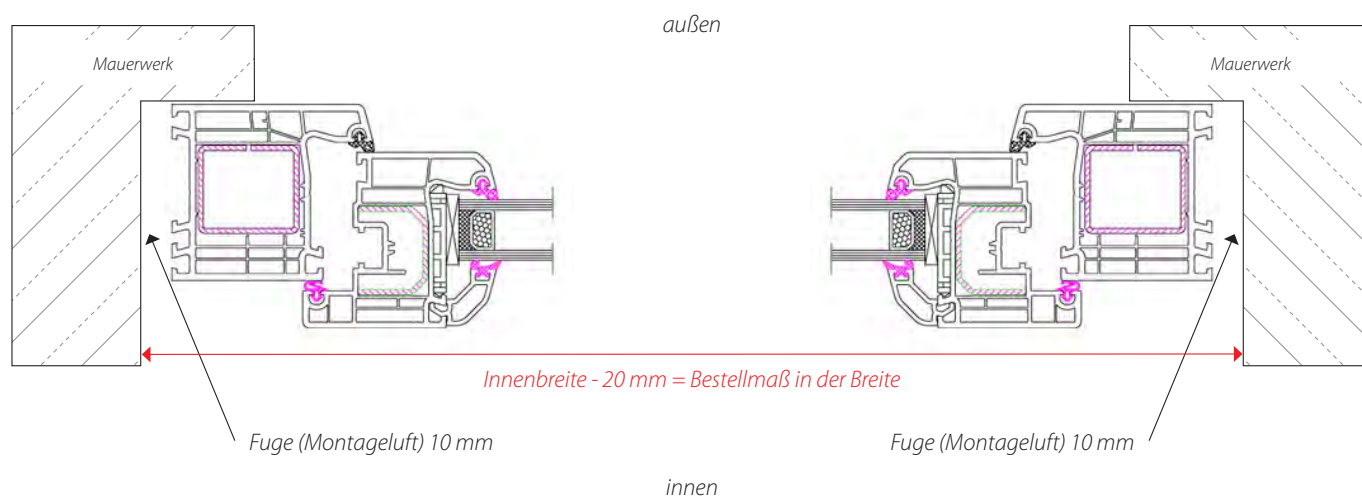


Ermittlung der Breite im Altbau mit Außenanschlag

Außenanschlag:

Das Mauerwerk ist außen breiter als innen.

Beachten Sie hierzu auch unser Anleitungsvideo unter fensterversand.com/videos

Horizontalschnitt Fenster

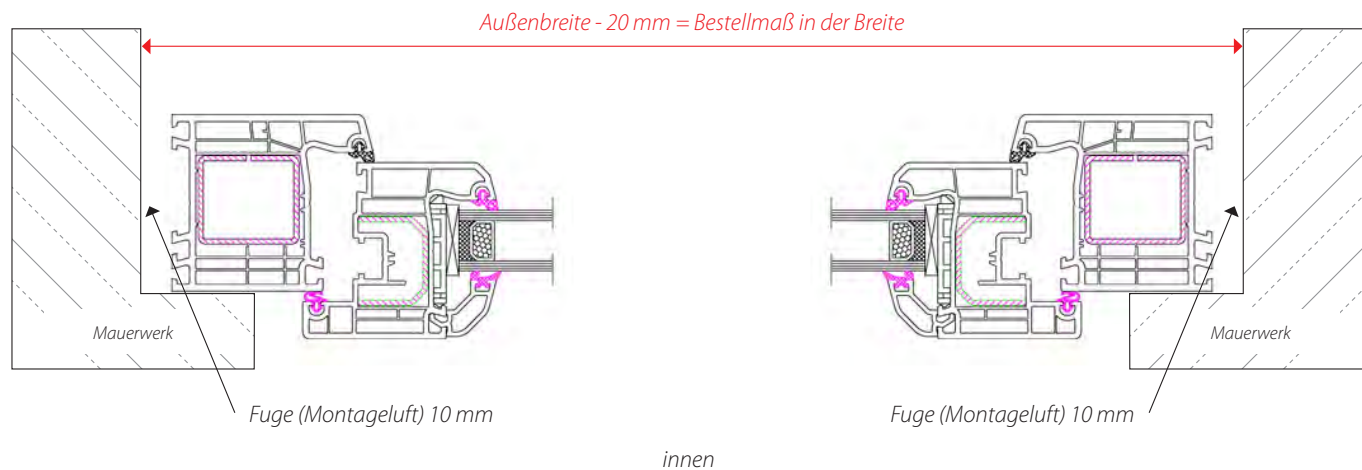


Ermittlung der Höhe im Neubau

Ermittlung der Höhe

Bestellmaß = lichte Mauerhöhe - 30 mm

Beachten Sie hierzu auch unser Anleitungsvideo unter fensterversand.com/videos

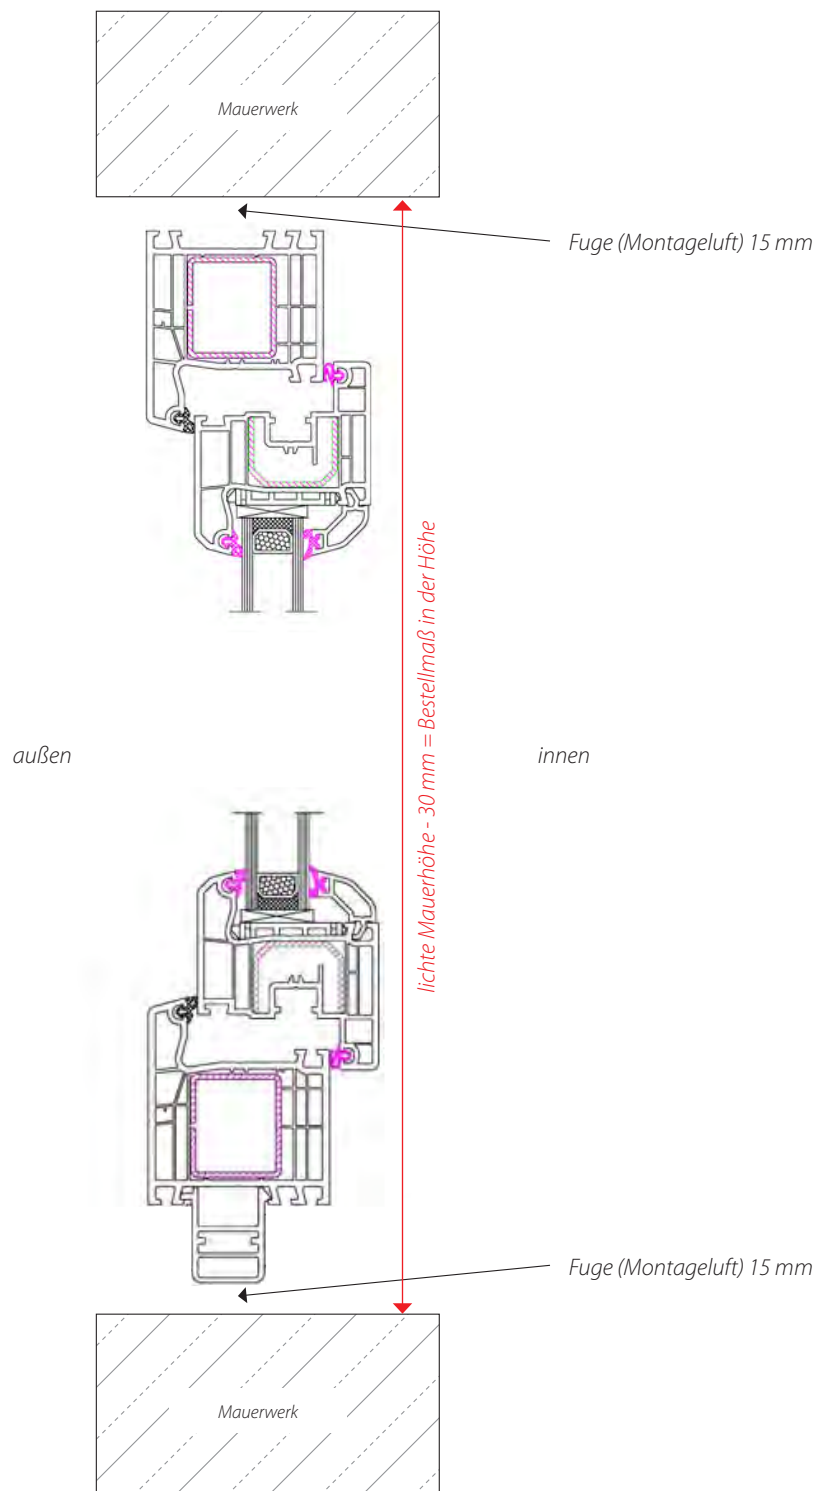

Vertikalschnitt Fenster


Ermittlung der Breite im Neubau

Ermittlung der Breite

Bestellmaß = lichte Mauerbreite - 30 mm

Beachten Sie hierzu auch unser Anleitungsvideo unter fensterversand.com/videos

Horizontalschnitt Fenster

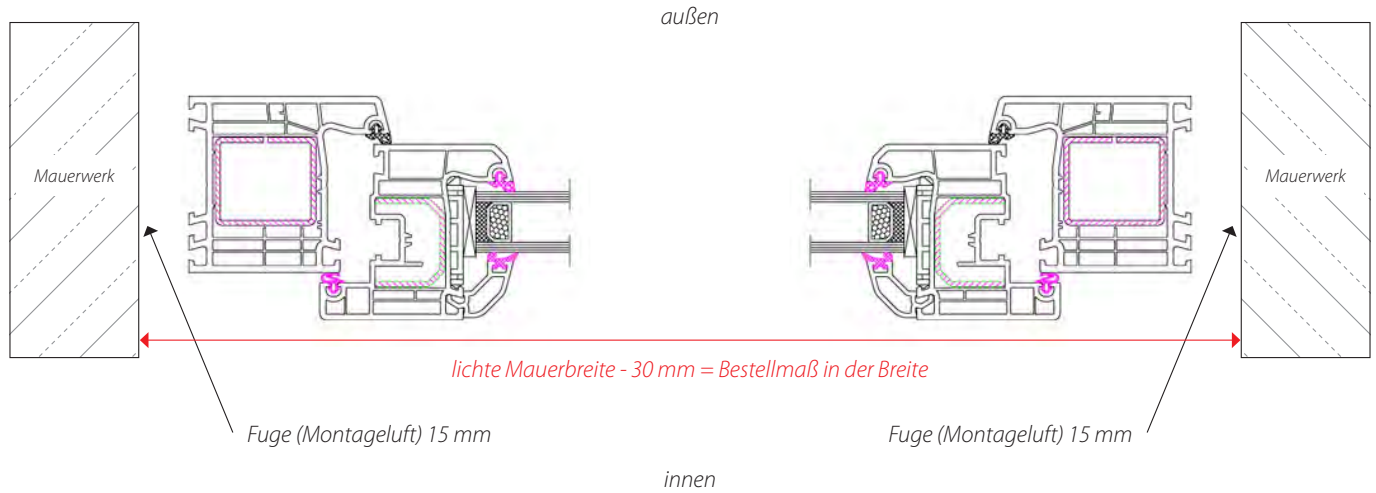

Rahmenverbreiterungen

Notwendige Rahmenverbreiterung


Wenn die Breite außen mehr als 140 mm schmäler ist als die Breite innen werden Rahmenverbreiterungen benötigt, da der Fensterrahmen ansonsten vollkommen im Mauerwerk verschwinden würde.

Beispiel

ohne Rahmenverbreiterung

Horizontalschnitt Fenster

außen

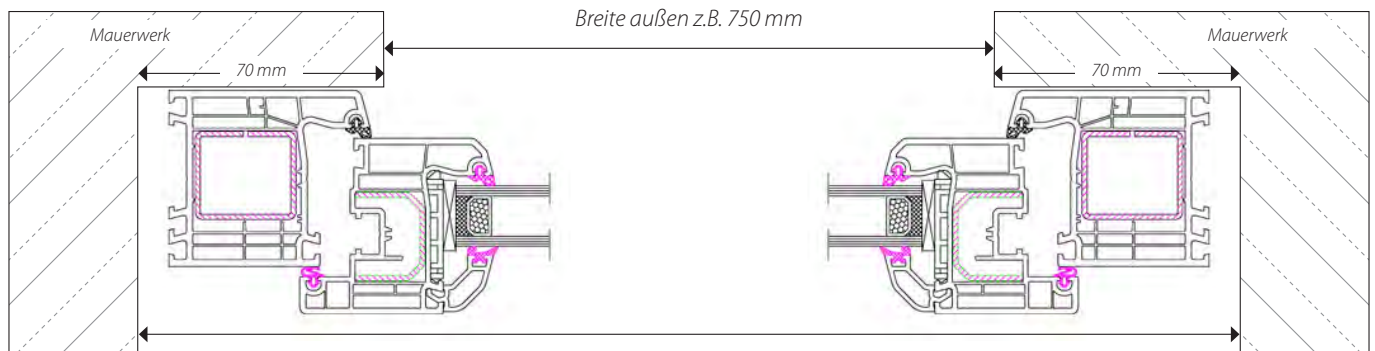


Breite innen z.B. 1000 mm

innen

mit Rahmenverbreiterung

Horizontalschnitt Fenster

außen

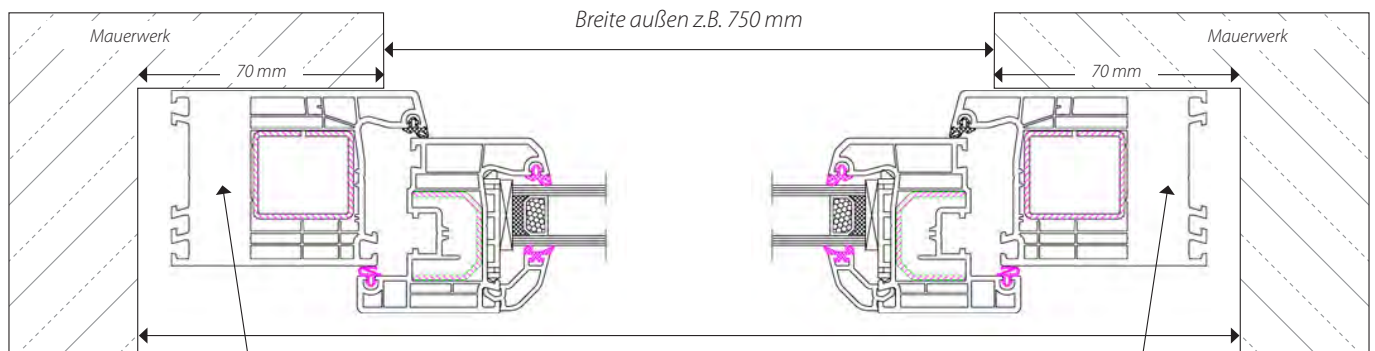

Breite innen z.B. 1000 mm

innen

Rahmenverbreiterung 60 mm

Rahmenverbreiterung 60 mm